

Filter (Öl- und Wasserabscheider)



mit durchsichtigem Kunststoffbehälter bis max. 16 bar - handbetätigtes Ablassventil

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
DF 18	34001	G 1/8"	27,50



mit durchsichtigem Kunststoffbehälter bis max. 16 bar - handbetätigtes Ablassventil

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
DF 14	34002	G 1/4"	27,50
DFK 38	34003	G 3/8"	27,50

Bausatz für Halterbefestigung

WBS 14	34015		3,65
---------------	--------------	--	-------------

Automatische Kondensatentleerung

AA01	34051		41,50
-------------	--------------	--	--------------

Filter (Öl- und Wasserabscheider)



mit durchsichtigem Kunststoffbehälter bis max. 16 bar - handbetätigtes Ablaßventil


Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
DF 38	34011	G 3/8"	51,50
DF 12	34012	G 1/2"	51,50

Bausatz für Halterbefestigung

WBS 12	34017		4,05
---------------	--------------	--	-------------

Automatische Kondensatentleerung

AA 01	34051		41,50
--------------	--------------	--	--------------

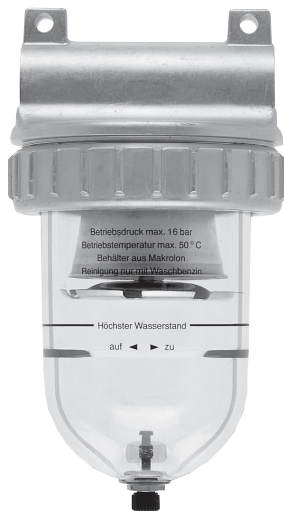

mit durchsichtigem Kunststoffbehälter bis max. 16 bar - handbetätigtes Ablaßventil

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
DF 34	34013	G 3/4"	136,50
DF 10	34014	G 1"	136,50
DF 114	76038	G 1 1/4"	195,60
DF 112	76039	G 1 1/2"	195,60

Bausatz für Halterbefestigung

WBS 10	34018		6,20
---------------	--------------	--	-------------

Automatische Kondensatentleerung

AA 01	34051		41,50
--------------	--------------	--	--------------



Kompakt-Form mit geringerem Durchsatz- und kleinerem Kondensatbehälter

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
KDF 34	34019	G 3/4"	70,10
KDF 10	34020	G 1"	70,10

Bausatz für Halterbefestigung

KBS 10	34021		4,60
---------------	--------------	--	-------------

Automatische Kondensatentleerung

AA 01	34051		41,50
--------------	--------------	--	--------------

Filter (Öl- und Wasserabscheider)

Bausatz für Halterbefestigung von Filtern und Ölern



Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
WBS 14	34015	G 1/4-3/8"	3,65
WBS 12	34017	G 3/8-1/2"	4,05
WBS 10	34018	G 3/4-1"	6,20
KBS 10	34021	G 3/4-1K	4,60

K= Kompaktform



Vollautom. Ablassventil zum nachträglichen Anbau an alle Filter von R 1/4" bis R 1"

Die Funktion der automatischen Entleerung ist nur zwischen einem Betriebsdruck von 1,5 - 16 bar gewährleistet

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
AA01	34051	G 1/8"	41,50



Feinstfilter mit Wechselfpatrone. Abscheidbare Partikel - Größe 0,01 µm

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
SFF 14	76008	G 1/4"	60,33
SFF 38	76009	G 3/8"	80,90
SFF 12	76010	G 1/2"	86,41
SFF 34	76011	G 3/4"	168,22
SFF 10	76012	G 1"	168,22



Wechselfpatrone für Feinstfilter SFF

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
SFP 14	76030	G 1/4"	40,80 ne
SFP 38	76031	G 3/8"	58,20 ne
SFP 12	76032	G 1/2"	58,20 ne
SFP 34	76033	G 3/4"	95,90 ne
SFP 10	76034	G 1"	95,90 ne